



## ► Features

- Peak, Hold, Data Protection(Key Lock), Auto Zero :  
Front Key or External Signal Terminal Operation
- Sampling Speed (Max 30회)
- Offset Function

## ► Performance Specs

### DISPLAY

- Range : -19999 to 99999
- Decimal Point : Selectable Position
- 5-digit Segment FND
- Sampling Speed : 30회/sec
- D/A Output Update : 30회/sec
- Analog Output Update : 500Hz
- CPU Bit : 8 Bit

### SENSOR INPUT

- DC 4 ~ 20mA or 0~10V (2선식, 3선식)
- Excitation Voltage : DC 24V (80mA) 외 Option
- Accuracy :  $\pm 0.02\%$  of reading
- Impedance : 100 Mohm

### DUAL LIMIT RELAYS


- Relay Mode : Hysteresis, Normal, Range Function
- Relay 용량 : AC 250V - 0.25A,  
AC125V - 0.5A, DC24V - 1A

## ► Ordering Guide

SCI-5532- 1 2 3 4

- |                 |                                                                                        |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Input</b>  | 0 = 4~20mA<br>1 = 0~10V<br>2 = 주문 사양 (Option)                                          |          |
| <b>2 Output</b> | 0 = None<br>1 = 0~10V<br>2 = 4~20mA<br>3 = RS232<br>4 = RS485<br>5 = BCD<br>6 = Binary | } Option |
| <b>3 Relay</b>  | 0 = Dual Relays<br>1 = Eight Relays (Option)                                           |          |
| <b>4 Power</b>  | 0 = 110VAC(50/60Hz, 15VA)<br>1 = 220VAC(50/60Hz, 15VA)<br>2 = DC 24V (Option)          |          |

## ► Dimensions (mm)

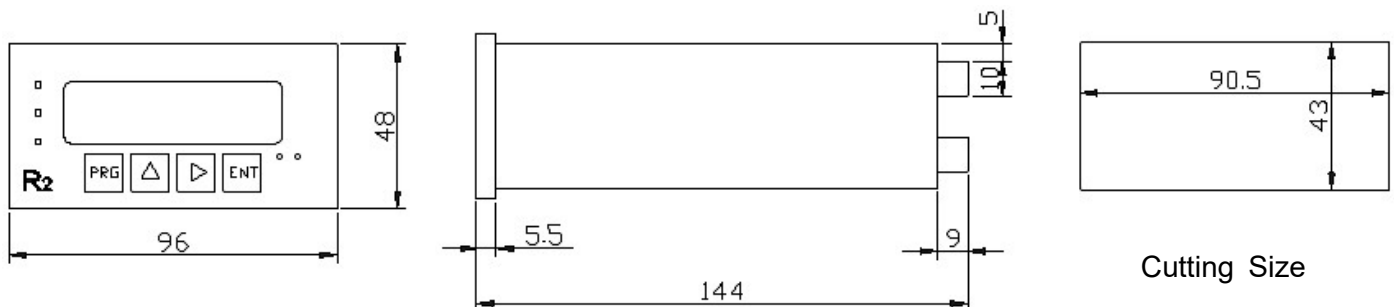

본 사양서는 파크전자(주) 고유의 양식으로, 무단 도용 시 법적인 조치를 취하게 됨을 알려드립니다.