

스마트 전장보호 제습기 (PE-SafeDry)

저전력 · 저진동 · 저소음 배전반 및 전자 인클로저 내부용 제습기

LED LAMP 표시내용

FAULT	●	Auto Stop Red LED On
OVER TEMP	●	Auto Stop Red LED On
HI TEMP	●	Red LED On
LOW HUMD	●	Green LED On
FAN	●	Green LED On
DEHU	●	Green LED On




Model : PE-DH-22001

전 원	90 ~ 240V AC, 50~60Hz
소비전력	60W MAX
제 습 력	5cc/Hr (27°C, 60% RH)
사용온도	0 ~ 70°C
사용습도	0 ~ 99.9% RH
온도설정	0 ~ 99.9°C
습도설정	0 ~ 99.9% RH
온도표시	-40 ~ 125°C (3digit FND)
습도표시	0 ~ 99.9 RH (3digit FND)
제어방식	MCU Auto Control
제품기능	제습, 절연성능 유지
사용체적	2X3X2.5(M)
외형규격	245(W)X120(H)X90(D)(MM)


스마트 전장보호 제습기 (PE-SafeDry)

배전반 및 전자 인클로저 내부의 결로를 방지하여 절연 성능을 유지하고,
화재감지 센서를 통해 고온·저온 이상경보 및 화재 경고 기능을 제공합니다.

DIMENSION

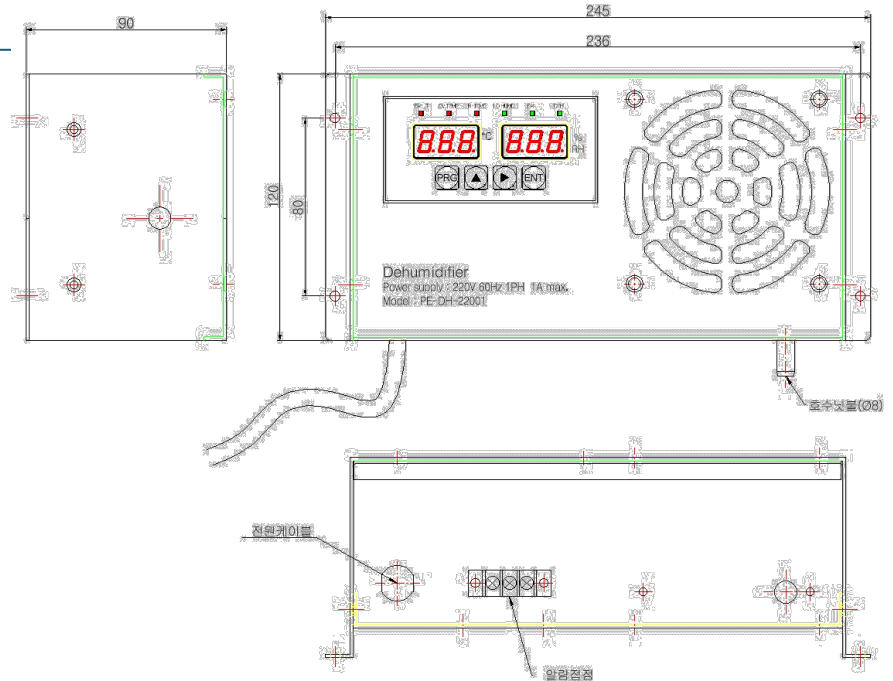

설치방법

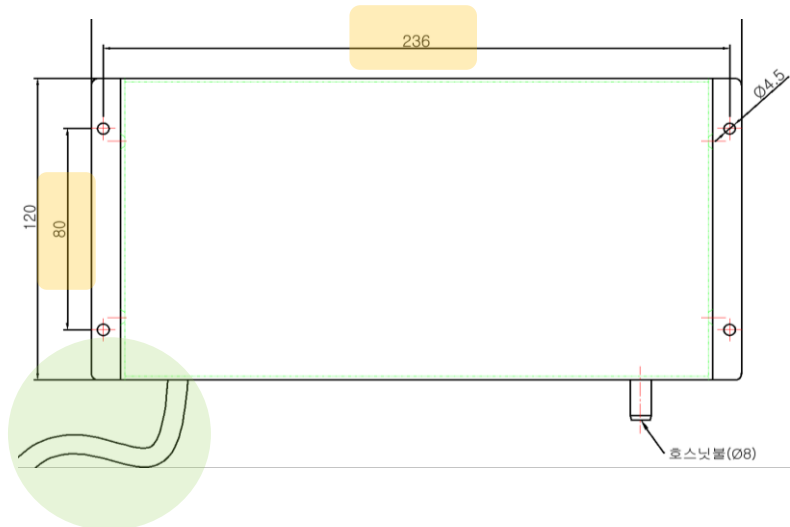

- ① 볼트 간격에 맞게 4개소에 M4 탭 작업을 한다[가로 간격 236, 세로 간격 80]
- ② M4볼트로 고정한다
- ③ 동봉된 드레인 호스를 아랫쪽 돌출된 호스에 삽입한다.
- ④ 호스 반대편을 패널의 외부로 인입 한다.